



K11

Выравнивание по сердцевине




CS-03AT



У автоматически вращающегося лезвия
увеличен ресурс до **75,000** сколов

Преимущества и особенности

- Наименьшие потери на сварном соединении в отрасли.
- Цветной сенсорный ЖК дисплей 5".
- Распознавание типа оптического волокна.
- Светодиод подсветки в печи КДЗС.
- Мощная Литий-Полимерная батарея.
- Удобная LED подсветка зоны сварки.
- Жесткий кейс может быть использован в качестве монтажного стола.

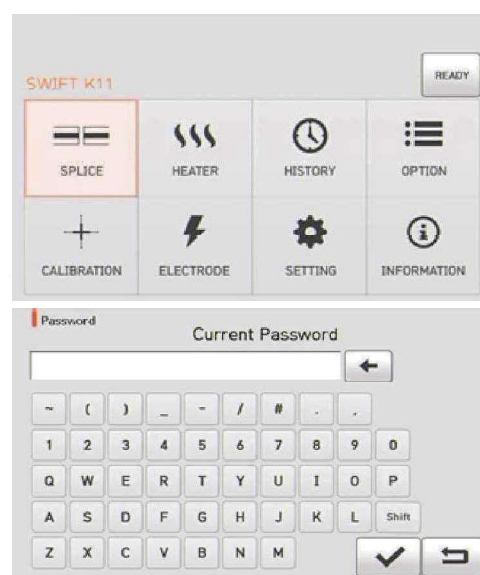

Почувствуйте разницу, мы не похожи на остальных!

Спецификация

КАТЕГОРИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Метод выравнивания волокна	По сердцевине (IPAAS Core Alignment)
Свариваемые волокна	SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A2/B2), SM(G.657 B3)
Количество волокон	Одно
Диаметр волокна	Диаметр волокна: 80~150 μ m, Диаметр покрытия: 100 μ m~4mm
Длина скола	5~20mm
Количество режимов	Сварка: 300, Нагрев: 100
Внесенные потери	SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB
Обратные потери	> 60dB (В среднем)
Время сварки	6sec. (Quick Mode)
Оценка потерь	9sec (IS-45 КДЗС, IS-45 режим), 13sec (IS-60 КДЗС, IS-60 режим)
Время термоусадки	40mm, 60mm, 32mm или 28mm для коннектора, micro
Применяемые КДЗС	20,000 во внутренней памяти
Тест на разрыв	1.96N ~ 2.25N
Окружающая среда	Высота над уровнем моря: 5,000m, Температура: -10 $^{\circ}$ C~50 $^{\circ}$ C, Влажность: 0~95%, Ветер: 15m/s, без конденсата, защита от пыли, защита от воды, защита от ударов
Условия хранения	Температура: -40 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C, Влажность: 0~95%
Размеры	143(Д) x 163(Ш) x 140(В)mm (Без резиновой защиты)
Масса	2.25kg (С батареей)
Камеры и дисплей	Две CMOS камеры, 5.0" LCD сенсорный дисплей
Увеличение картинки	X/Y : 200X, Max 400X
Электропитание сетевого адаптера	DC Литий-полимерная батарея 14.8V, 4700mAh (6000mAh-опция), 100~240V AC Адаптер
Запас заряда батареи	250 циклов / более 350 циклов (K11-6000)
Ресурс электродов	Более 18.000 сварок
Передача данных	USB

Стандартная комплектация

	МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО
Сварочный аппарат	SWIFT K11	1
Батарея	K11-4700	1
AC Адаптер	FJ-SW1803000	1
Инструкция на CD	-	1
Скальватель	CS-01BT	1
Транспортировочный кейс	Жесткий кейс	1
Лоток для охлаждения КДЗС	CT-01	1
Шестигранный ключ	LD-3300	1
USB кабель	-	1
DC кабель	-	1
Ручной стриппер	CF-02	1
Диспенсер для спирта	PP	1
Коробка для инструмента	-	1
Поддержка кабеля	S312	2

Опции по заказу

КАТЕГОРИЯ	МОДЕЛЬ
Батарея	K11-4700 / K11-6000
Нож скальвателя	BI-07
комплект электродов	EI-23
Рабочий ремень	-
КДЗС	S-160(60mm), S-140(40mm)
Прищепка для переноски кабеля	SC-01
SOC коннектор	SC, LC, FC, ST(консультируйтесь по FTTx Каталогу)
Держатели волокна и коннекторов	HS-250, HS-900, HS-2.5F, HS-IN, HS-SC/FC, HS-ILC, HS-ST, LS-900(Loose)
Кабель питания 12V	DC 12V кабель для питания от прикуривателя авто

* Дизайн, комплектация, характеристики, представленные выше, могут быть изменены без уведомления.

ООО «ЮСЛ РУС»
 108811, г. Москва, 22-й км Киевского шоссе, 4,
 Бизнес-парк "Румянцево", стр. 4, блок Д, офис 305
 Телефон: +7(495)169-00-29, +7(926)875-38-68
 E-mail: sales@uclrus.ru
 www.uclrus.ru